

# HIKVISION®

See Far, Go Further

کاتالوگ تجهیزات اعلام سرقت  
و کنترل دسترسی هایک ویژن

۱۴۰۳ - ۱۴۰۴

شرکت **پارس ارتباط افزار**  
نماینده رسمی هایک ویژن در ایران

**پارس ارتباط**  
PARS ERTEBAT  
www.pars-e.com

پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش  
تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظارت تصویری،  
حفاظت پیرامونی و اعلام حریق



## معرفی شرکت پارس ارتباط افزار

نام شرکت: پارس ارتباط افزار

سال تأسیس: ۱۳۸۳

نوع فعالیت: تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات IT

جغرافیای تحت پوشش: سطح کشور ایران

محصولات: سیستم‌های حفاظتی و نظارت تصویری، راهکارها و تجهیزات ذخیره‌سازی دیتا، تجهیزات کابلی و بی‌سیم شبکه، انواع سرورها و ایستگاه‌های کاری تجاری، مانیتورهای تخصصی، تلفن‌های تحت شبکه، تجهیزات ایمنی و اعلام حریق، حفاظت پیرامونی، کنترل تردد، اعلام سرقت، مدیریت ناوگان و تجهیزات پسیو شبکه.

دفتر نمایندگی: بیش از ۳۰۰ دفتر نمایندگی در تهران و شهرستان‌ها و ۲۳ مرکز ارائه

خدمات پس از فروش در سراسر کشور

### مجوزهای فعالیت:

- مجوز فعالیت صنعتی و تولیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
- مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- مجوز رتبه یک احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک
- مجوز فعالیت نمایندگی شرکت خارجی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- پروانه عرضه خدمات ورود، خرید، تولید و فروش تجهیزات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- عضو اتحادیه شرکت‌های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی
- دارنده گواهینامه ISO45001:2018, ISO14001:2015, ISO9001:2015
- عضو اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران
- پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا
- گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران



### شرکای تجاری:



## سری دستگاه های اعلام سرقت هایک ویژن

دستگاه های تشخیص نفوذ غیرمجاز هایک ویژن، با درصد حساسیت و دقت بالا در تشخیص هرگونه ورود غیر مجاز به محیط تحت نظارت، به همراه تجهیزات جانبی مانند انواع سنسورها، آژیرها، توسعه دهنده ها، صفحه کلیدها و غیره، جهت استفاده در گستره وسیعی از بازار و انواع کسب و کارها، از سطوح خانگی تا سازمانی ارائه شده که در دو سری زیر دسته بندی می شوند:

• AX Pro (پشتیبانی از اتصالات بی سیم)

• AX Hybrid Pro (پشتیبانی از اتصالات بی سیم و باسیم)



## سری دستگاه های کنترل تردد هایک ویژن

هایک ویژن در زمینه تشخیص چهره، پیشرفت های چشمگیری داشته و دستگاه های کنترل تردد این برند با استفاده از انواع تکنولوژی های موجود، از جمله الگوریتم های پیشرفته Deep Learning، قابلیت تشخیص جعل چهره (Anti-Spoofing) و تشخیص چهره از روی ماسک و در تاریکی مطلق، حضور و غیاب افراد و روش های احراز هویت چندگانه را فراهم می آورند که قابل یکپارچه سازی با سیستم های CCTV به همراه نرم افزار مدیریتی Hik-Connect بوده و شامل تجهیزات زیر می باشند:

• انواع ترمینال ها و دستگاه های ثبت کارت، اثر انگشت و تشخیص چهره (از جمله ترمینال های MinMoe)


• دستگاه های Reader

• کنترل کننده های آسانسور


• ماژول های امنیتی Access Control





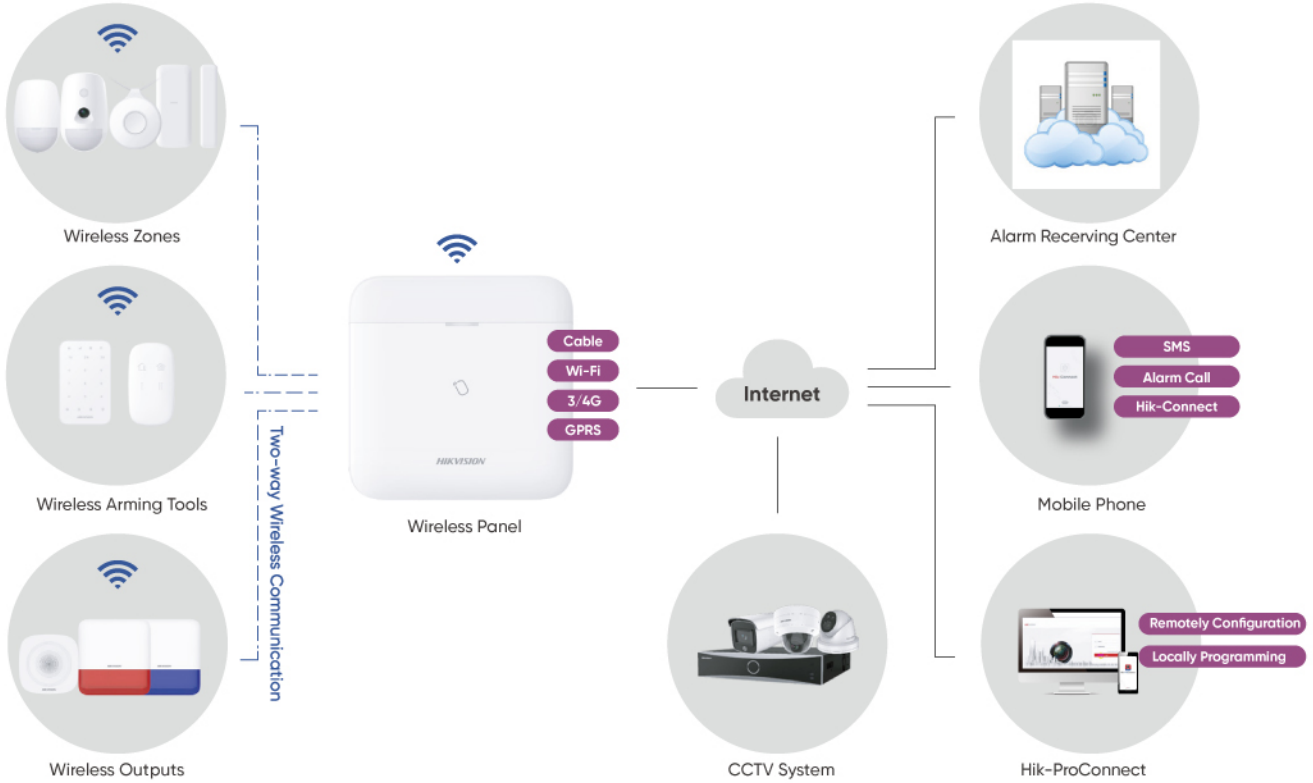

## All-in-one Integration IS THE FUTURE

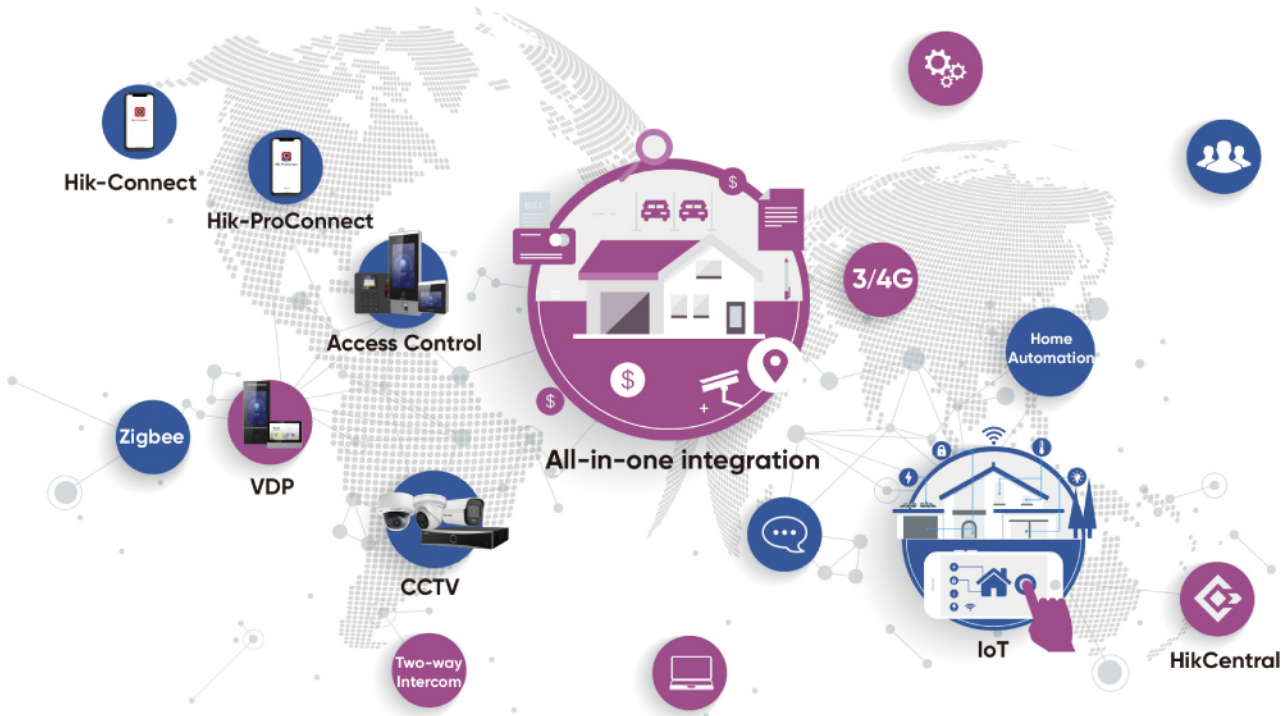



**Wired Intrusion Alarms**



**DS-PHA64-Kit-WB**

**پکیج دزدگیر شامل**

دستگاه کنترل پنل DS-PHA64-LP  
۲ عدد چشمی باسیم DS-PDP18-EG2  
۱ عدد کلید DS-PK1-LRT-HWB  
۱ عدد ریموت DS-PKF1-WB  
۱ عدد مگنت DS-PD1-MC-WS  
۲ عدد تگ



**DS-PK1-LRT-HWB**

**کنترل پنل**

۶۴ زون، ۳۲ پارتیشن، ۸ کلید  
اتصال به شبکه و Wi-Fi  
اتصال به تلفن کننده سیمی  
اتصال به سیمکارت/ اینترنت GPRS/3G/4G  
ارتباط با دوربین تحت شبکه  
اپلیکیشن Hik-ProConnect و Hik-Connect



**DS-PM1-I802-H**

**ماژول توسعه دهنده زون**

۸ زون  
۱ خروجی برق  
۲ پورت باس Speed-X  
پشتیبانی از مقاومت انتهای خط  
پشتیبانی از انواع هشدار (Anti Masking, Tamper, zone, ...)  
Tamper: 1KΩ, Alarm: 1kΩ, Fault: 2.2KΩ



**DS-PK1-LRT-HWB**

**صفحه کلید LCD**

امکان مدیریت کنترل پنل  
دارای صفحه نمایش  
دارای کلید هشدارهای خطر / حریق / درخواست کمک  
پشتیبانی از ریموت کنترل و تگ  
۲ ورودی زون  
۱ خروجی قابل برنامه ریزی



**DS-PDP18-HM**

**دکتور PIR**

تکنولوژی IFT  
سنسور جبران دمای دیجیتال  
محدوده تشخیص نفوذ ۱۸ متر  
تشخیص حیوان خانگی تا ۲۴ کیلوگرم  
IP65 مناسب فضای بیرونی  
دارای Dual PIR



**DS-PDD12P-EG2**

**دکتور MW+ PIR**

تکنولوژی IFT  
سنسور جبران دمای دیجیتال  
۱۲ متر محدوده تشخیص  
تشخیص حیوان خانگی  
IP65 مناسب فضای بیرونی  
دارای Dual PIR + Microwave



DS-PDP18-EG2

دکتور PIR

تکنولوژی IFT  
مناسب محیط داخلی  
سنسور جبران دمای محیط دیجیتال  
فاصله تشخیص تا ۱۸ متر  
تشخیص حیوان خانگی تا ۱۰ کیلوگرم



DS-PDC5NC-EG2

دکتور PIR پرده ای

زاویه تشخیص ۵ درجه  
فاصله تشخیص تا ۵ متر  
تشخیص جهت حرکت



DS-PDCL12DT-EG2

دکتور سقفی MW+ PIR

زاویه تشخیص ۳۶۰ درجه  
PIR+Microwave  
سنسور جبران دمای محیط دیجیتال  
فاصله تشخیص تا شعاع ۶ متر  
دارای مقاومت انتهای خط



DS-PDCL12-EG2

دکتور سقفی

زاویه تشخیص ۳۶۰ درجه  
فاصله تشخیص تا شعاع ۶ متر  
سنسور جبران دمای محیط دیجیتال  
دارای مقاومت انتهای خط



DS-PDSMK-4BAR

دکتور دود

خروجی آلارم NC و NO  
دارای آژیر داخلی  
دارای نشانگر LED  
ولتاژ کارکرد: ۱۲ ولت



DS-PDSMK-4

دکتور دود

خروجی آلارم NC و NO  
دارای نشانگر LED  
ولتاژ کارکرد: ۱۲ ولت



**Wired Intrusion Alarms**



**DS-PDSKM-VG3**

**شوگ سنسور**

تشخیص فوری با دقت بالا  
حساسیت قابل تنظیم ۸ مرحله ای از طریق DIP Switch  
مقاوم در برابر ضربه IK10  
مناسب فضای داخلی  
بدنه فلزی



**DS-PDSK-P**

**شوگ سنسور**

سنسور لرزشی  
محدوده تشخیص: شعاع ۲/۵ متر  
خروجی آلارم NC  
بدنه پلاستیکی



**DS-PDBG8-EG2**

**دکتور شکست شیشه**

سنسور شکست شیشه  
محدوده تشخیص ۸ متر  
خروجی NC



**DS-PS1-R**

**آژیر فلاشر**

آژیر فلاشر  
قدرت صدا: 105 dB  
IP54



**DS-PD1-MC-MS**

**مگنت فلزی**

بدنه فلزی  
نوع اتصال: NC  
مناسب نصب بر روی درب و پنجره  
عمق بدنه ۴۰ میلی متر



**DS-PD1-MC-WS**

**مگنت پلاستیکی**

بدنه پلاستیک ABS  
نوع اتصال: NC  
مناسب جهت نصب بر روی درب های چوبی



### DS-PWA64-Kit-WB

#### پکیج دزدگیر شامل

دستگاه کنترل پنل DS-PWA64-L-WB  
۱ عدد چشمی بی سیم DS-PDP15P-EG2-WB  
۱ عدد ریموت DS-PKF1-WB  
۱ عدد مگنت DS-PDMC-EG2-WB



### DS-PWA64-L-WB

#### کنترل پنل

۶۴ زون، ۱۶ پارتیشن  
اتصال به شبکه و Wi-Fi  
پشتیبانی از تگ و ریموت  
اتصال سیمکارت / اینترنت GPRS  
ارتباط با دوربین تحت شبکه  
اپلیکیشن Hik-Connect و Hik-ProConnect



### DS-PM1-O1L-WB

#### ماژول رله

ماژول رله Smart Home  
ارتباط بی سیم دو طرفه  
اتصال وسایل برقی برای کنترل از راه دور  
امکان تعریف سناریو های مختلف  
فاصله بی سیم تا ۸۰۰ متر در فضای باز  
۱ ورودی NO/NC، ۱ ورودی Tamper  
تغذیه ۷ الی ۲۴ ولت DC



### DS-PDP15P-EG2-WB(B)

#### دکتور PIR

محدوده تشخیص تا ۱۵ متر با زاویه ۸۵/۹ درجه  
تا ۳۰ کیلوگرم تشخیص حیوانات خانگی  
قابل تنظیم از راه دور توسط نرم افزار  
۱/۲ کیلومتر فاصله ارتباط بی سیم با کنترل پنل در فضای باز  
باتری قابل تعویض



### DS-PDWL-E-WB

#### دکتور نشت آب

فاصله ارتباط بی سیم تا ۱ کیلومتر در فضای باز  
استاندارد محیطی IP66  
۳ سال عمر باتری در حالت Stand by  
قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار



### DS-PDSMK-S-WB

#### دکتور دود

سنسور فوتوالکتریک  
قدرت صدا 85dB  
دارای نشانگر وضعیت  
۱۰ سال عمر باتری





**DS-PKF1-WB**

**ریموت کنترل دو طرفه**

قابلیت قفل و باز کردن صفحه کلید ریموت  
برد فرکانس تا ۵۰۰ متر در فضای باز  
امکان تنظیم کلیدهای ریموت  
باتری قابل تعویض



**DS-PDTPH-E-WB**

**نمایشگر دما و رطوبت**

صفحه نمایش ۲/۷ اینچ  
قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار  
مناسب فضای داخلی  
برد فرکانس تا ۸۰۰ متر در فضای باز  
عمر باتری تا ۲ سال در حالت Stand by  
دمای کار کرد -۱۰ الی +۵۵ درجه سانتی گراد



**DS-PDEBP1-EG2-WB**

**شستی اضطراری قابل حمل**

قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار  
استاندارد محیطی IP66  
فاصله بی سیم تا ۸۰۰ متر در فضای باز  
عمر باتری تا ۳ سال در حالت Stand by  
جلوگیری از هشدار کاذب در زمان تماس تصادفی  
مقاوم در برابر پارازیت



**DS-PDEB1-EG2-WB(B)**

**شستی اضطراری دیواری، ضد آب**

قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار  
استاندارد محیطی IP66  
فاصله بی سیم تا ۸۰۰ متر در فضای باز  
عمر باتری تا ۳ سال در حالت Stand by  
جلوگیری از هشدار کاذب در زمان تماس تصادفی  
مقاوم در برابر پارازیت



**DS-PS1-E-WB**

**آژیر فلاشر بیرونی**


ارتباط بی سیم دو طرفه با رمز گذاری AES-128  
۳ نوع صدای هشدار با قدرت 110 dB  
مقاوم در برابر پارازیت  
استاندارد محیطی IP65  
دارای تمپر درب و دیوار




**DS-PDMC-EG2-WB**

**مگنت با قابلیت تشخیص شوک**

قابل نصب بر روی درب و پنجره  
دو میدل با سیم NO/NC به بی سیم  
قابل تنظیم از راه دور از طریق نرم افزار  
نمایش دمای محیط و میزان قدرت سیگنال ارتباطی  
۱/۲ کیلومتر فاصله ارتباط بی سیم در فضای باز با کنترل پنل

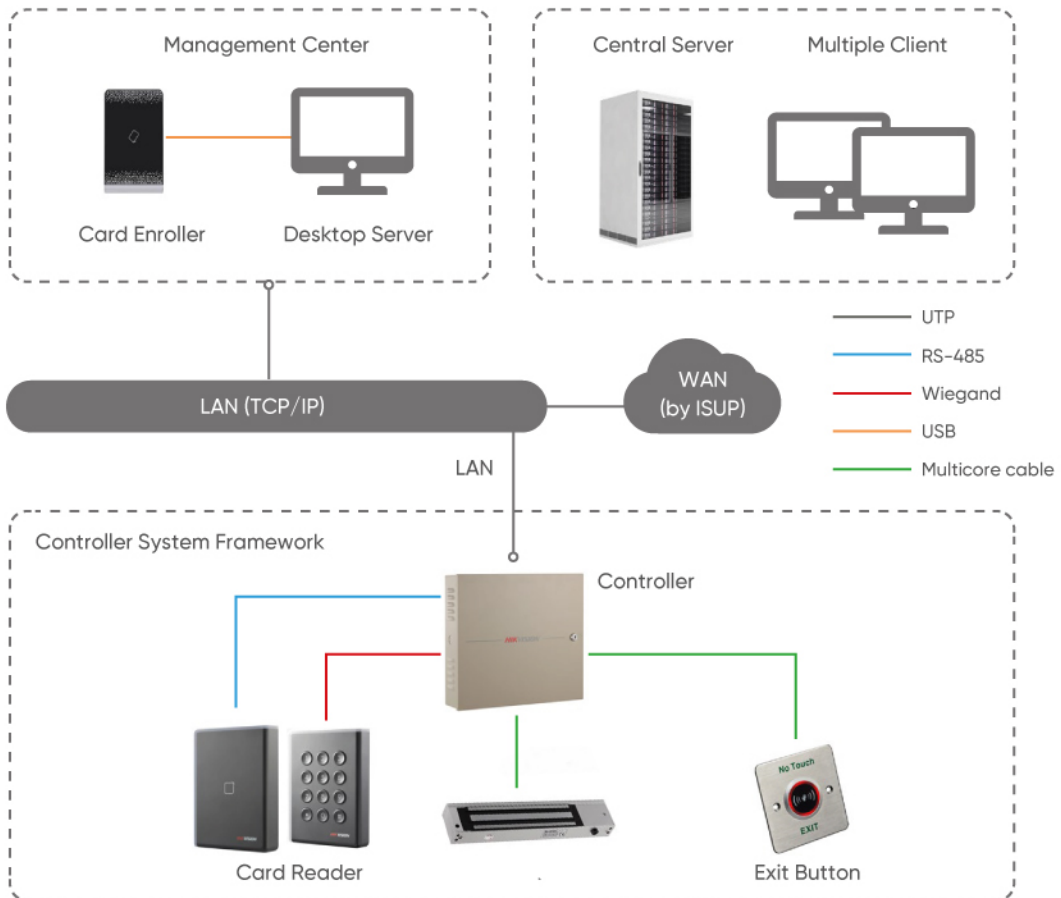





**DS-KD8102-V**

**پنل تصویری درب بیرونی تحت شبکه**

دوربین ۱/۳ مگاپیکسلی  
صفحه نمایش ۳/۵ اینچی  
صفحه کلید لمسی  
۸ ورودی آلارم  
۴ خروجی آلارم  
Wiegand & RS-485  
IP65  
USB 2.0  
تغذیه 12 VDC



**DS-KM8301**

**پنل مرکزی تحت شبکه**

دوربین 0.3 مگاپیکسلی  
صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی با وضوح 1280x720  
مانیتورینگ دوربین های تحت شبکه  
صفحه کلید لمسی  
دو ورودی RS-485 Half-Duplex  
۲ خروجی آلارم  
۲ خروجی رله  
۴ ورودی آلارم  
تغذیه 12 VDC  
دریافت پیام های هشدار



**DS-KH8300-T/8301-WT**

**پنل داخلی اینترکام ویدئویی**

صفحه نمایش ۷ اینچ لمسی با وضوح 1024x600  
نمایش تصویر دوربین ها  
۸ ورودی آلارم داخلی  
۲ عدد خروجی آلارم  
تماس صوتی دو طرفه و تصویری یک طرفه با پنل بیرونی  
پشتیبانی از Micro SD Card تا G32  
دوربین 0.3 مگاپیکسل روی پنل مدل DS-KH8301-WT



**DS-K4SL500MKW**

**دستگیره هوشمند**

قابلیت نصب روی درب چپ گرد و راست گرد  
پشتیبانی از کارت، پسورد و کلید  
رابط منبع تغذیه اضطراری  
پشتیبانی از اپلیکشن  
ظرفیت کابر ۱۰۰ نفر  
دارای آلارم ضعیف شدن باتری  
آلیاژ آلومینیوم



DS-K1T342EFWX-E1

**کنترل تردد تشخیص چهره و اثر انگشت**

قابلیت تشخیص ۱۵۰۰ چهره، ۳۰۰۰ اثر انگشت و ۳۰۰۰ کارت  
صفحه نمایش ۴/۳ لمسی اینچی لمسی و دوربین ۲ مگاپیکسلی  
مکالمه دو طرفه از طریق نرم افزار  
پشتیبانی از Wi-Fi و TCP/IP  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
تشخیص چهره از فاصله ۰/۳ متر تا ۱/۵ متر  
سرعت تشخیص چهره کمتر از ۰/۲ ثانیه  
پشتیبانی از PoE



DS-K1T343MWX

**کنترل تردد تشخیص چهره**

قابلیت تشخیص ۱۵۰۰ چهره و ۳۰۰۰ کارت  
صفحه نمایش ۴/۳ لمسی اینچی لمسی، دوربین ۲ مگاپیکسلی  
مکالمه دو طرفه از طریق نرم افزار  
پشتیبانی از Wi-Fi و TCP/IP  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
تشخیص چهره از فاصله ۰/۳ متر تا ۱/۵ متر  
سرعت تشخیص چهره کمتر از ۰/۲ ثانیه



DS-K1T804AMF

**کنترل تردد اثر انگشت و کارت خوان**

۳۰۰۰ اثر انگشت  
صفحه نمایش ۲/۴ اینچی  
۳۰۰۰ کارت و ذخیره ۱۰۰,۰۰۰ رویداد  
پشتیبانی از Wi-Fi و TCP/IP  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
دارای ورودی و خروجی آلارم



DS-K1T105M-C

**کنترل تردد کارت خوان**

صفحه نمایش ۲/۸ اینچی  
۳۰۰۰ کارت و ذخیره ۱۰۰,۰۰۰ رویداد  
پشتیبانی از Wi-Fi و TCP/IP  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
دارای ورودی و خروجی آلارم



**DS-K2804**

**کنترل مرکزی Access Control**

پشتیبانی از چهار درب  
پشتیبانی از ۱۰,۰۰۰ کارت  
۴ ورودی آلارم و ۴ خروجی آلارم  
دارای ۴ دکمه خروج سخت افزاری  
پشتیبانی از TCP/IP  
پشتیبانی از Wiegand



**DS-K2210**

**کنترل دسترسی آسانسور**

کنترل ۱۲۸ طبقه  
پشتیبانی از ۲۰,۰۰۰ کارت  
پشتیبانی از TCP/IP  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
پشتیبانی از Tamper و Whatchdog



**DS-K1104MK**

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت و پسورد  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
IP65 - IK10  
جنس بدنه از فلز روی



**DS-K1101MK**

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت و پسورد  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
IP64



**DS-K1102M**

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
IP64



**DS-K1102MK**

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت و پسورد  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از RS-485 و Wiegand  
IP64



DS-K1107M

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت  
Mifare1 از پشتیبانی  
پشتیبانی از Wiegand و RS-485  
IP65



DS-K1107MK

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت و پسوورد  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از Wiegand و RS-485  
IP65



DS-K1108MK

**کارت خوان**

پشتیبانی از کارت و پسوورد  
پشتیبانی از Mifare1  
پشتیبانی از Wiegand و RS-485  
IP65



DS-PEA21-2

**کلید هشدار اضطراری**

دارای دوربین ۲ مگاپیکسل  
تماس دو طرفه تصویری  
پشتیبانی از حافظه Micro SD تا 128GB  
۲ خروجی آلارم و ۲ ورودی آلارم  
پشتیبانی از RS-485 half duplex  
پشتیبانی از PSTN



DS-K7P01

**کلید اضطراری**

پنل آلایژ آلومینیوم  
کلید فلزی  
خروجی NO/NC



DS-K4H250D

**قفل مغناطیسی دو درب**

قابل نصب روی درب چوبی، شیشه ای و فولادی  
تحمل فشار تا ۶۰۰ کیلوگرم  
دارای نشانگر وضعیت درب





**DS-K4H250S**

**قفل مغناطیسی**

قابل نصب روی درب چوبی، شیشه ای و فولادی  
تحمل فشار تا ۳۰۰ کیلوگرم  
نشانگر وضعیت درب



**DS-K4H188S**

**قفل مغناطیسی**

قابل نصب روی درب چوبی، شیشه ای و فولادی  
تحمل فشار تا ۱۸۰ کیلوگرم  
نشانگر وضعیت درب



**DS-K4T100**

**قفل برقی شفتی**

قابل نصب روی درب چوبی، شیشه ای و فولادی  
تحمل فشار تا ۸۰۰Kg



**DS-K4G100**

**قفل مقابل برقی**

قابل نصب روی درب چوبی، شیشه ای و فولادی  
تحمل فشار تا ۸۰۰Kg



**DS-K4DC103**

**آرام بند**

آرام بند مناسب درب ۴۰ ~ ۶۵ کیلوگرم  
عرض  $\geq 950$  میلی متر  
زاویه باز شدن  $\geq 180$  درجه  
دارای استاندارد EN3  
دمای محیط:  $50^{\circ} \sim -30^{\circ}C$



**DS-K4DC105**

**آرام بند**

آرام بند مناسب درب ۸۰ ~ ۲۱۰ کیلوگرم  
عرض  $\geq 1120$  میلی متر  
زاویه باز شدن  $\geq 180$  درجه  
دارای استاندارد EN5  
دمای محیط:  $50^{\circ} \sim -30^{\circ}C$



۲ سال گارانتی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی، ساختمان ۳۹.  
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.

تلفن: ۰۲۱ ۸ ۹۳ ۹۵ فکس: ۰۲۱ ۸ ۹۳ ۹۵ (داخلی ۰) ایمیل: info@pars-e.com

@pars.ertebat.afzar ↗ parsertebatchannel

www.pars-e.com



کلیه حقوق مالکیت معنوی این اثر متعلق به شرکت پارس ارتباط افزار می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

DN: PEHIKAC016Q424