

HIKVISION®

See Far, Go Further

کاتالوگ سیستم‌های نظارت تصویری هایک ویژن

۱۴۰۳ - ۱۴۰۴

شرکت **پارس ارتباط افزار**
نماینده رسمی هایک ویژن در ایران

پارس ارتباط افزار
PARS ERTEBAT
www.pars-e.com

پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش
تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظارت تصویری، حفاظت پیرامونی و اعلام حریق

معرفی شرکت پارس ارتباط افزار

نام شرکت: پارس ارتباط افزار

سال تأسیس: ۱۳۸۳

نوع فعالیت: تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش

جغرافیای تحت پوشش: سطح کشور ایران

محصولات: سیستم‌های حفاظتی و نظارت تصویری، راهکارها و تجهیزات ذخیره‌سازی دیتا،

تجهیزات کابلی و بی‌سیم شبکه، انواع سرورها و ایستگاه‌های کاری تجاری، مانیتورهای تخصصی،

تلفنهای تحت شبکه، تجهیزات ایمنی و اعلام حریق، حفاظت پیرامونی، کنترل تردد،

اعلام سرت، مدیریت ناوگان و تجهیزات پسیو شبکه.

دفاتر نمایندگی: بیش از ۳۰۰ دفتر نمایندگی در تهران و شهرستان ها و

۲۳ مرکز ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور

مجوزهای فعالیت:

- مجوز فعالیت صنعتی و تولیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
- مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- مجوز رتبه یک احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک
- پروانه عرضه خدمات تولید و فروش تجهیزات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- مجوز فعالیت نمایندگی شرکت خارجی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- عضو اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
- دارنده گواهینامه ISO45001:2018, ISO14001:2015, ISO9001:2015
- عضو اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران
- پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا
- گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران



شرکت های تأمین کننده:



هایک ویژن و نوآوری های پویا

هایک ویژن امروزه جهت تأمین بازار جهانی و گسترش ویژگی های امنیتی در سطوح مختلف، در زمینه تجهیزات نظارتی - امنیتی به ارائه پیشرفت های مقرون به صرفه، مبتکرانه و مبتنی بر تکنولوژی خود فعالیت دارد.



هایک ویژن، سری دوربین های منحصر به فرد TandemVu خود را در مجموعه ای از دوربین های Bullet, PTZ و دوربین های مبتنی بر هوش مصنوعی، با قابلیت نظارت ۲۴ ساعته ارائه می نماید که همگی مجهز به فناوری تمام رنگی ColorVu نیز می باشند.

این دوربین ها همچنین دارای قابلیت تجزیه و تحلیل پیشرفته مانند تشخیص چند هدف به صورت همزمان و حفاظت پیرامونی هستند.

طیف گسترده ای از دوربین های مجهز به فناوری ColorVu این برند نیز مانند کیت های دوربین های آنالوگ و تحت شبکه، به سرعت در سراسر جهان در حال توزیع بوده و دوربین های نوری - هیبریدی هوشمند آن نیز در صنعت سیستم های نظارتی - امنیتی پیشرو است.

نرم افزار پیشرفته HikCentral و مجموعه گسترده ای از سیستم های Access Control هایک ویژن، به عنوان مکمل تجهیزات نظارتی بوده و جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز کاربر، طراحی و تولید گردیده اند.



Dome IP Camera	DS-2CD1123G2-LIU	DS-2CD1143G2-LIU (2.8mm)	DS-2CD2143G2-LIS2U	DS-2CD2143G2-IU (2.8mm)	DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm)	DS-2CD3146G2-IS (2.8mm)
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 mm, 4 mm	2.8mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Lens Type	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Max. Resolution	2 mp	4 mp	4 mp	4 mp	4 mp	4 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	2 stream	2 stream	3 stream	3 stream	3 stream	4 stream
Day & Night	IR, White Light up to 30 m	IR, White Light up to 30 m	IR, White Light up to 30 m	IR, Up to 30 m	IR, Up to 30 m	IR, Up to 40 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.003 Lux	0.003 Lux
Environment Resistance	IP67 - IK08	IP67 - IK08	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10
Case Material	Plastic + Metal	Plastic + Metal	Aluminum	Metal	Metal	Metal

Dome IP Camera



Dome/Bullet IP Camera	DS-2CD1163G2-LIU	DS-2CD3186G2-IS (2.8mm)	DS-2CD2743G2-IZS (2.8-12mm)	DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm)	DS-2CD3746G2T-IZS (2.7-13.5mm)	DS-2CD2787G2HT-LIZS
Image Sensor	1/2.4" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm	2.8 ~ 12 mm	2.8 ~ 12 mm	2.7 ~ 13.5 mm	2.8 ~ 12 mm
Lens Type	Fixed	Fixed	Motorized	Motorized	Motorized	Motorized
Max. Resolution	6 mp	8 mp	4 mp	4 mp	4 mp	8 mp
Frame Rate	20 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	2 stream	4 stream	3 stream	3 stream	3 stream	3 stream
Light Range	IR, White Light up to 30 m	IR, Up to 40 m	IR, Up to 40 m	IR, Up to 40 m	IR, Up to 40 m	IR, White Light up to 40 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.003 Lux	0.005 Lux	0.003 Lux	0.003 Lux	0.0028 Lux
Environment Resistance	IP67 - IK08	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP66 - IK10	IP66 - IK10	IP67 - IK10
Case Material	Plastic + Metal	Metal	Plastic + Metal	Metal	Metal	Metal



Bullet IP Multisensor Network Camera	DS-2CD2783G2-LIZS2U	DS-2CD3786G2T-IZS (2.7-13.5mm)	DS-2CD3D86G2T-IZHSUY (2.8 –12mm)	DS-2CD6D44G1H-IZS (2.8-12mm)	DS-2CD2955G0-ISU
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 ~ 12 mm	2.7 ~ 13.5 mm	2.8 ~ 12 mm	2.8 ~ 12 mm	1.05 mm
Lens Type	Motorized	Motorized	Motorized	Motorized	Fixed
Max. Resolution	8 mp	8 mp	8 mp	4 mp	5 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	3 stream	4 stream	4 stream	2 stream	2 stream
Light Range	IR, White Light up to 40 m	IR, Up to 40 m	IR, Up to 40 m	IR, Up to 30 m	IR, Up to 8 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.003 Lux	0.004 Lux	0.005 Lux	0.017 Lux
Environment Resistance	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	-
Case Material	Metal	Metal	Metal	Metal	ADC12



Bullet IP Camera	DS-2CD1023G2-LIU	DS-2CD1043G2H-LIU	DS-2CD2043G2-LI(2U)	DS-2CD1T43G2-LIU	DS-2CD2T43G2-2I (2.8mm)	DS-2CD2T45FWD-I8 (2.8mm)
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.9" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm	2.8 mm	4 mm, 6 mm	2.8 mm	2.8 mm
Lens Type	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Max. Resolution	2 mp	4 mp	4 mp	4 mp	4 mp	4 mp
Frame Rate	25 fps	20 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	2 stream	2 stream	3 stream	2 stream	3 stream	3 stream
Light Range	IR, White Light up to 30 m	IR, White Light up to 30 m	IR, White Light up to 40 m	IR, White Light up to 50 m	IR, Up to 60 m	IR, Up to 80 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.008 lux
Environment Resistance	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Case Material	Plastic + Metal	Plastic + Metal	Metal	Plastic + Metal	Aluminum + Plastic	Metal



Bullet IP Camera	DS-2CD2T47G2-L (2.8mm)	DS-2CD3T46G2-4IS (2.8mm)	DS-2CD1067G2H-LIU	DS-2CD1063G2-LIUF	DS-2CD2T67G2H-LI	DS-2CD2087G2H-LI(U)
Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/ 2.4" Progressive Scan CMOS	1/ 2.4" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm	2.8 mm, 4 mm
Lens Type	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Max. Resolution	4 mp	4 mp	6 mp	6 mp	6 mp	8 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	20 fps	20 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	3 stream	2 stream	2 stream	2 stream	3 stream	3 stream
Light Range	White Light 60 m	IR, Up to 90 m	IR, White Light Up to 30 m	IR, Up to 30 m White Light up to 20 m	IR, White Light Up to 60 m	IR, White Light Up to 40 m
Min. Illumination	0.0005 Lux	0.003 Lux	0.001 Lux	0.005 Lux	0.0005 Lux	0.0005 Lux
Environment Resistance	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Case Material	Metal	Metal	Plastic + Metal	Plastic + Metal	Metal	Metal



Bullet IP Camera	DS-2CD1T83G0-I	DS-2CD2T87G2-L (2.8mm)	DS-2CD3T86G2-4ISY (2.8mm)	DS-2CD2643G2-IZS (2.8-12mm)	DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm)	DS-2CD3646G2T-IZS (2.7-13.5mm)
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.2" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Focal Length	4 mm, 6 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 ~ 12 mm	2.8 ~ 12 mm	2.7 ~ 13.5 mm
Lens Type	Fixed	Fixed	Fixed	Motorized	Motorized	Motorized
Max. Resolution	8 mp	8 mp	8 mp	4 mp	4 mp	4 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	2 stream	3 stream	4 stream	3 stream	3 stream	4 stream
Light Range	IR, Up to 50 m	White Light 60 m	IR, Up to 90 m	IR, Up to 60 m	IR, Up to 60 m	IR, Up to 60 m
Min. Illumination	0.01 Lux	0.0005 Lux	0.003 Lux	0.005 Lux	0.003 Lux	0.003 Lux
Environment Resistance	IP67	IP67	IP67	IP67 - IK10	IP66 - IK10	IP67 - IK10
Case Material	Plastic + Metal	Metal	Metal	Aluminum	ADC12	Aluminum



Bullet IP Camera	DS-2CD2683G2-LIZS2U	DS-2CD2687G2HT-LIZS	DS-2CD3686G2T-IZS (2.7-13.5mm)	DS-2CD3686G2T-IZS (7-35mm)	DS-2CD3687G2T-LZS (2.8-12mm)	DS-2CD3B86G2T-IZHSY (2.8-12mm)
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/8" Progressive Scan CMOS
Focal Length	2.8 ~ 12 mm	2.8 ~ 12 mm	2.7 ~ 13.5 mm	7 ~ 35 mm	2.8 ~ 12 mm	2.8 ~ 12 mm
Lens Type	Motorized	Motorized	Motorized	Motorized	Motorized	Motorized
Max. Resolution	8 mp	8 mp	8 mp	8 mp	8 mp	8 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Video Stream	3 stream	3 stream	4 stream	4 stream	4 stream	4 stream
Light Range	IR, White Light Up to 60 m	IR, White Light Up to 60 m	IR, Up to 60 m	IR, Up to 80 m	White Light 60 m	IR, Up to 60 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.0028 Lux	0.003 Lux	0.003 Lux	0.0008 Lux	0.004 Lux
Environment Resistance	IP66 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67 - IK10
Case Material	Aluminum	Metal	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum

دوربین های نوری - هیبریدی هوشمند مجهز به فناوری ColorVu




با کمک این سری از دوربین ها که جهت بهبود عملکرد در محیط های مختلف با میزان نور متغیر طراحی شده اند، امنیت نظارت را ارتقاء دهید.

فناوری نوآورانه و هوشمند هایک ویژن، قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری بی نظیری را با تولید این مجموعه ارائه می دهد که شامل ترکیب کاملی از سخت افزار با استحکام و کیفیت بالا، نرم افزار با قابلیت های تطبیق پذیر و پیشرفته و یکپارچه سازی بدون اختلال با استفاده از پلتفرم Hikvision Embedded Open (HEO) ویژه برنامه ها و نرم افزارهای دیگر برندها می باشد. دوربین های نوری - هیبریدی هوشمند هایک ویژن، تصویربرداری ۲۴ ساعته با رزولوشن بالا را تضمین نموده و همه جزئیات را با دقت بسیار بالا ثبت می کنند و می توانند نظارت را به صورت کاملاً پیشرفته و تمام رنگی انجام دهند. در این سری از دوربین ها امکان تصویربرداری تمام رنگی و پویا با تنظیم میزان روشنایی متناسب با نور محیط، IR با وضوح بالا (سیاه و سفید) و استفاده از Smart Mode تطبیقی با محیط، به صورت تمام وقت در دسترس می باشد. در حالت Smart Mode، دوربین به صورت پیش فرض به حالت IR (مادون قرمز) است و با ثبت جزئیات مهم، ناشی از رویداد، به طور هوشمند به تصویربرداری رنگی تغییر می یابد.

نحوه کارکرد نور هیبریدی هوشمند در دوربین های هایک ویژن



دوربین هنگامی که وسیله نقلیه یا شخص از صحنه خارج می شود، به طور خودکار به حالت IR باز می گردد.

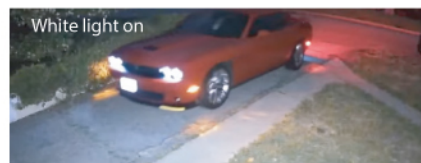

هنگامی که یک وسیله نقلیه یا شخص در صحنه، شناسایی می شود، نور سفید به طور خودکار فعال شده و تصویربرداری رنگی با وضوح بالا و جزئیات واضح انجام می گردد.



دوربین در هنگام نبودن وسیله نقلیه یا شخص در صحنه تحت نظارت، فقط از نور IR استفاده می کند.

چرا انتخاب دوربین های سری DeepinView؟

نصب، تعمیر و نگهداری آسان

مقرون به صرفه


کاهش هزینه های نگهداری با طراحی بدنه مقاوم و مقرون به صرفه

انعطاف پذیر

دارای لنز چرخشی انعطاف پذیر و دوربرد (از ۲/۸ تا ۱۲ میلی متر)

پرسرعت

تنظیم آسان و سریع زاویه دید دوربین، از راه دور، از طریق صفحه وب



به منظور افزایش امنیت در مناطق تحت نظارت و ارتقاء بهره وری امنیتی، پیشرفت Deep Learning در صنعت امنیت، راهکارهای نوآورانه را در دسترس قرار می دهد. مزایای این فناوری برای تشخیص ویژگی و طبقه بندی تصاویر، بسیار کارآمد و با ارزش است. دوربین های هوشمند پیشرو در سیستم های نظارتی - امنیتی و راهکارهای زیرساختی Hikvision که با فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی، طراحی و مهندسی شده اند، از تصمیم گیری و انتخاب بسیار هوشمند، شمارش افراد و تشخیص چند هدف به طور همزمان گرفته تا تشخیص پلاک خودرو و هشدارهای امنیتی خودکار را پشتیبانی می کنند.





SPEED DOME Camera	DS-2DE4225IW-DE(T5)	DS-2DE4425IW-DE(T5)	DS-2DE5232W-AE(T5)	DS-2DE5432IWG-E	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	DS-2DF82425X-AEL(T5)
Image Sensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Focal Length	4.8 ~ 120 mm	4.8 ~ 120 mm	4.8 ~ 153 mm	4.8 ~ 153 mm	4.8 ~ 153 mm	6.0 ~ 252 mm
Max. Resolution	2 mp	4 mp	2 mp	4 mp	2 mp	2 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	50 fps	25 fps
Optical Zoom	25 x	25 x	32 x	32 x	32 x	42 x
Digital Zoom	16 x	16x	16 x	16 x	16 x	16 x
Light Range	IR, Up to 100 m	IR, Up to 100 m	IR	IR, Up to 150 m	IR, Up to 200 m	IR, Up to 400 m
Min. Illumination	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.005 Lux	0.001 Lux
Environment Resistance	IP66	IP66	IP66 - IK10	IP66	IP66 - IK10	IP67
Power	12 VDC Max. 18 W PoE Supported	12 VDC Max. 18 W PoE Supported	24 VAC Max. 22 W PoE Supported	24 VAC Max. 24 W PoE Supported	24 VAC max. 42 W Hi-PoE Supported	24 VAC max. 60 W Hi-PoE Supported



SPEED DOME Camera	DS-2DF824215X-AELW(T5)	DS-2DF824215XG-ELW	DS-2DF84421X5-AELWY(T5)	DS-2DF8C26015X5-AELW(T5)	DS-2DF8C26015XG-ELW	DS-2DF9C848LXG-LW
Image Sensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS	1/1.2" Progressive Scan CMOS	1/1.2" Progressive Scan CMOS
Focal Length	6.0 ~ 252 mm	6.0 ~ 252 mm	6.0 ~ 252 mm	6.0 ~ 360 mm	6.0 ~ 360 mm	6.6 ~ 316.8 mm
Max. Resolution	2 mp	2 mp	4 mp	2 mp	2 mp	8 mp
Frame Rate	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps	25 fps
Optical Zoom	42 x	42 x	42 x	60 x	60 x	48 x
Digital Zoom	16 x	16 x	16 x	16 x	16 x	16 x
Light Range	Laser, Up to 500 m	Laser, Up to 500 m	Laser, Up to 400 m	Laser, Up to 500 m	Laser, Up to 500 m	Laser, Up to 800 m
Min. Illumination	0.001 Lux	0.001 Lux	0.001 Lux	0.002 Lux	0.002 Lux	0.0005 Lux
Environment Resistance	IP67	IP67	IP67	IP67 - IK10	IP67 - IK10	IP67
Power	24 VAC max. 60 W Hi-PoE Supported	24 VAC max. 60 W Hi-PoE Supported	24 VAC max. 60 W Hi-PoE Supported	24 VAC max. 62 W PoE Supported	24 VAC max. 62 W PoE Supported	36 VDC max. 90 W

دوربین های PTZ های Value Network



- تصویربرداری رنگی ۲۴ ساعته از راه دور
- دیافراگم ثابت F1.2 مجهز به تکنولوژی ColorVu
- دارای نور پردازی با نور سفید و مادون قرمز (IR)
- نور سفید با محدوده دامنه ۱۰۰ متر و مادون قرمز ۱۵۰ متر
- مجهز به تکنولوژی های هوشمند:
- AcuSense
- ردیابی خودکار ورژن 2.0
- نظارت در لحظه و پخش زنده

دوربین های PTZ مجهز به فناوری ColorVu اولین سری از دوربین های PTZ با دیافراگم بزرگ و ثابت F1.2 در بازار جهانی می باشد که قادر به نظارت از راه دور تا ۱۰۰ متر، تصویربرداری با جزئیات رنگی از طریق فرآیند بزرگنمایی است.

این دوربین با فناوری ColorVu تنها دوربینی است که از نسخه دوم عملکرد ردیابی خودکار و دو نوع نور مکمل سفید و مادون قرمز (IR) پشتیبانی می کند. برای کاربرانی که از قابلیت نور مخفی IR بهره می برند، این نوع دوربین توصیه می شود، زیرا در مقایسه با دوربین های معمولی PTZ به دلیل داشتن سنسور و دیافراگم بزرگ، تصویربرداری سیاه و سفید با وضوح بهتری را ارائه می دهد.

سازگار با سناریوهای مختلف از طریق نورپردازی متغیر و متناسب با شرایط محیط تصویربرداری زیر:



پاسخگویی فعال و در لحظه به تهدیدات امنیتی

با هشدار صوتی و فلاشر نوری هنگامی که انسان یا وسیله نقلیه به عنوان هدف، شناسایی و باعث ایجاد یک رویداد VCA شود، فلاشر نوری و هشدار صوتی در لحظه فعال شده و به هدف مورد نظر هشدار را اعلام می کند.

مشاور! این منطقه، ممنوعه است. لطفا نزدیک نشوید!

پشتیبانی از ۳ قابلیت صدا به صورت مجزا

دوربین های SmartPro تحت شبکه IP

مختلف و زوم اپتیکال ثابت با بزرگنمایی ۵۰ برابری

- انواع دوربین ها در بدنه های متنوع و ضد زنگ شامل PTZ های چرخشی، Covert، Fisheye، Bullet، Dome های پانوراما ویژه محیط های داخلی و بیرونی
- دوربین های حرارتی با قابلیت تشخیص دقیق حریق و دارای سه نوع وضوح تصویری در سطح کم، متوسط و بالا
- مدل های حرارتی این برند نیز مقرون به صرفه با کارایی بالا، دارای ویژگی های منحصر به فردی، نظیر: نمایش تصویر در تصویر، همپوشانی تصاویر و نظارت بر دما ارائه می شوند.
- از دیگر قابلیت های ویژه این دوربین ها می توان به تجزیه و تحلیل هوشمند اشاره نمود که شامل: تشخیص عبور غیر مجاز از محدوده تعیین شده مجازی، نظارت بر ورود و خروج از منطقه، تشخیص و یافتن اشیاء جاگذاشته شده، تغییر صحنه (چرخش ناگهانی دوربین)، تشخیص حذف اشیاء تعریف شده در محیط تحت نظارت، تشخیص افزایش یا کاهش ناگهانی صدا یا بی صدا شدن محیط، قابلیت شمارش اشیاء و مه زدایی است.

یکی از راهکارهای نظارت تصویری هایک ویژن برای کاربردهای حرفه ای تحت عنوان IP SmartPro می باشد که شامل طیف گسترده ای از دوربین ها و سیستم های نظارت تصویری است. با فناوری های هوشمند هایک ویژن، دوربین های IP و PTZ هوشمند، دوربین های با بدنه اختصاصی فلزی و ضد زنگ، دوربین های سری PanoVu مجهز به چندین سنسور، راهکارهای حرارتی، سیستم مدیریت مرکزی HikCentral و NVR های هوشمند، همگی برای ارائه امنیت هوشمند در دنیای مدرن امروزی طراحی شده اند.

راهکارهای IP SmartPro جهت نظارت امنیتی از مراکز بزرگ گرفته تا کسب و کارهای متوسط یا کوچک، پیشرفته ترین تجهیزات را ارائه می دهند.

ویژگی ها:

- دوربین های پروژه با کارایی و ظرفیت بالا جهت ثبت و ضبط تصاویر ویدئویی با قابلیت WDR تا حداکثر 140dB
- پشتیبانی از حداکثر ۳۲ مگاپیکسل در دوربین های چند سنسوره PanoVu با لنزهای





Network Video Recorder (NVR)	DS-7608NI-K1	DS-7608NI-K1/8P	DS-7608NXI-K1/8P	DS-7616NXI-K1	DS-7616NXI-K2	DS-7616NXI-K2/16P
IP Video Input	8-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch
Recording Resolution	8 MP	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP
Synchronous playback	8-ch	8-ch	8-ch	16-ch	16-ch	16-ch
Incoming Bandwidth	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
Outgoing Bandwidth	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
HDD	1 SATA	1 SATA	1 SATA	1 SATA	2 SATA	2 SATA
Capacity	Up to 8 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB
Raid	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hot Spare	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Network Interface	1 RJ-45 10/100 Mbps	1 RJ-45 10/100 Mbps	1 RJ-45 10/100 Mbps	1 RJ-45 10/100 Mbps	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps



Network Video Recorder (NVR)	DS-7716NI-K216/P	DS-7716NXI-K4	DS-7732NI-K4/16P	DS-7732NXI-I4/S	DS-7732NXI-K4	DS-7732NXI-K4/16P
IP Video Input	16-ch	16-ch	32-ch	32-ch	32-ch	32-ch
Recording Resolution	12 MP	12 MP	12 MP	32 MP	12 MP	12 MP
Synchronous playback	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
Incoming Bandwidth	160 Mbps	160 Mbps	256 Mbps	256 Mbps	256 Mbps	256 Mbps
Outgoing Bandwidth	160 Mbps	160 Mbps	160 Mbps	256 Mbps	160 Mbps	160 Mbps
HDD	2 SATA	4 SATA	4 SATA	4 SATA / 1 eSata	4 SATA	4 SATA
Capacity	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB	Up to 10 TB
Raid	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hot Spare	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Network Interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps

Network Video Recorder



Network Video Recorder (NVR)	DS-9632NI-M8	DS-9632NI-M8/R	DS-9632NI-M16	DS-9664NI-M8	DS-9664NI-M8/R	DS-9664NI-M16
IP Video Input	32-ch	32-ch	32-ch	64-ch	64-ch	64-ch
Recording Resolution	32 MP	32 MP	32 MP	32 MP	32 MP	32 MP
Synchronous playback	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch	16-ch
Incoming Bandwidth	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps
Outgoing Bandwidth	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps	400 Mbps
HDD	8 SATA / 1 eSATA	8 SATA / 1 eSATA	16 SATA / 1 eSATA	8 SATA / 1 eSATA	8 SATA / 1 eSATA	16 SATA / 1 eSATA
Capacity	Up to 16 TB	Up to 16 TB	Up to 16 TB	Up to 16 TB	Up to 16 TB	Up to 16 TB
Raid	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10	RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 6 RAID 10
Hot Spare	Available	Available	Available	Available	Available	Available
Network Interface	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps



Network Keyboard	DS-1200	DS-1100
RS-485	Yes	Yes
USB	Yes	Yes
INTERFACE PORT	Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0	Network, RS-232, RS-485, USB 2.0
CONTROL	Serial/Network	Network
DECODING	N/A	1-ch @ 1080p
LCD SCREEN	128x64 pixel	7" TFT LCD touch Screen 800*480 pixel
JOYSTICK	4-Axis	4-Axis
RESOLUTION	N/A	1920x1080
NETWORK	10 / 100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	10 / 100 / 1000 Ethernet interface
POWER REQUIREMENTS	12 VDC(≤ 4.5 W)	12 VDC(≤ 15 W)

Digital Video Recorder (DVR)	iDS-7208HQHI-M1/S	iDS-7216HQHI-M1/S
Analoge Video Input	8-ch	16-ch
IP Video Input	2-ch	2-ch
Recording Resolution	3K	3K
Synchronous playback	8-ch	16-ch
Total Bandwidth	96 Mbps	128 Mbps
HDD	1 SATA	1 SATA
Capacity	Up to 10 TB	Up to 10 TB
Video Compression	H.265 Pro+/H.265 Pro H.265/H.+264/H.264	H.265 Pro+/H.265 Pro H.265/H.+264/H.264
Dual-stream	Support	Support
Network Interface	1 RJ-45 10/100 Mbps	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps

دستگاه های NVR تحت شبکه



از طراحی مناسب تری برخوردار است. حالت easy mode، پیکربندی های پر کاربرد را نشان داده و حالت expert mode تمام تنظیمات ارائه شده برای کاربران حرفه ای را نمایش می دهد.

ویژگی ها:

- دستگاه های NVR با کارایی و ظرفیت بالا، مجهز به ورودی های ۴ تا ۲۵۶ کاناله
- به حداقل رساندن پهنای باند با استفاده از فناوری فشرده سازی ویدئویی H.265+
- خروجی HDMI (UHD) با وضوح فوق العاده بالا 8K یا دو خروجی با وضوح 4K
- ظرفیت ذخیره سازی از ۱ تا ۲۴۰ ترابایت، برای ضبط به صورت ماهیانه با پشتیبانی داخلی از NVR های ذخیره سازی افزونگی داده RAID: 1، 5، 6 و 10
- تضمین نصب و پیکربندی آسان Plug and Play NVR های سری Performance and Value



دستگاه های NVR Smart Pro، تمامی نیازهای پهنای باند و استفاده از فضای ذخیره سازی، از قبیل فرآیند ضبط تا رزولوشن ۱۲ مگاپیکسلی تا خروجی با وضوح فوق العاده (UHD) و 4K، ظرفیت ذخیره سازی حداکثری تا ۲۴۰ ترابایت و پشتیبانی از فناوری فشرده سازی ویدئویی H.265+ جهت افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی فضای ذخیره سازی را تأمین می نمایند.

این دستگاه ها با پشتیبانی از نسل دوم سری AcuSense، آلام های کاذب را فیلتر و هدف های واقعی را شناسایی نموده و آنها را به عنوان انسان، وسیله نقلیه یا موارد دیگر طبقه بندی می کنند. تجهیزات نظارتی Hikvision مجهز به تکنولوژی AcuSense، هنگام شناسایی وسایل نقلیه یا انسان با نادیده گرفتن حرکات طبیعی در محیط تحت نظارت مانند حرکات حیوانات، بارش باران یا تکان خوردن و افتادن برگ ها، هشدارهای لازم را ایجاد می کند. قابلیت Quick Target Search (جستجوی سریع هدف) در این دستگاه ها به راحتی مهم ترین ویدئوهای ضبط شده را پیدا نموده و برای بررسی هشدارها و رویدادها، در زمان و هزینه صرفه جویی می کند.

NVR های Plug and Play این برند، با نصب، پیکربندی و عملکرد آسان، پهنای باند و ذخیره سازی را با استفاده از فناوری فشرده سازی ویدئویی H.265+ مدیریت می کنند. GUI جدید تعبیه شده در این تجهیزات، با داشتن ۵ ماژول جهت دسترسی سریع و دو mode جهت عملکرد کارآمدتر،

ضبط کننده های ویدئویی دیجیتال TurboHD™



- منوی روی صفحه نمایش (OSD) برای مدیریت تنظیمات دوربین در دسترس می باشد.
- DVR های سری Value معروف ترین DVR های هایک ویژن هستند که مدل هایی با عملکرد بالا و قیمت مقرون به صرفه، اتصال IPC تا ۸ مگاپیکسل و مدل های Power over Coax (PoC) را ارائه می دهند.
- هر دو سری DVR های Value و Pro از تشخیص حرکت مبتنی بر Deep Learning ورژن 2.0 در تمام کانال های آنالوگ پشتیبانی می کنند.



DVR های TurboHD Plug and Play، چندین مدل مقیاس پذیر را برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط با ۴ الی ۳۲ کانال ارائه می دهند. همه DVR های TurboHD با تحویلی در بازار تجهیزات امنیتی پیشرفته، تحت عنوان Tribrid ارائه می شوند که از دوربین های آنالوگ قدیمی (CVBS)، تحت IP و HD-TVI پشتیبانی می کنند. شایان ذکر است نصب این نوع NVR ها به کمک فناوری سنسور خودکار، بسیار آسان شده است.

ویژگی ها:

- Pro DVR های ویژه پروژه، با کارایی و ظرفیت بالا و RAID مزاد جهت کاربرد در پروژه های بسیار بزرگ با اتصال IPC تا ۱۲ مگاپیکسل و پشتیبانی از رابط POS طراحی شده اند.
- Tribrid DVR ها دارای ویژگی فشرده سازی ویدئویی با استاندارد H.265+ هستند که نیازهای ذخیره سازی را کاهش می دهند.



۲ سال گارانتی

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی، ساختمان ۳۹.

مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.

تلفن: ۰۲۱ ۸۹۳ ۹۵ فکس: ۰۲۱ ۸۹۳ ۹۵ (داخلی ۰) ایمیل: info@pars-e.com

@pars.ertebatchannel ↗ pars.ertebatchannel

www.pars-e.com



کلیه حقوق مالکیت معنوی این اثر متعلق به شرکت پارس ارتباط افزار می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

DN: PEHIKCC020Q424