

HiLook



سیستم نظارت تصویری عملکرد فوق العاده قیمت مناسب



www.hikvision.com
www.pars-e.com


راهکار آنالوگ
HILOOK

پارس ارتباط افزار

نماینده رسمی توزیع سیستم های نظارت تصویری در ایران

راهکار نظارت تصویری

به عملکرد بالا نیاز دارید؟ به دنبال قیمت مناسب هستید؟ محصولات HiLook را مشاهده کنید.
HiLook برند فرعی Hikvision در سطح ابتدایی بازار نظارت تصویری با ارائه محصولات بسیار مقرون به صرفه، با امکان استفاده آسان و با قابلیت اعتماد بالا تمام نیازها را برآورده کرده است.

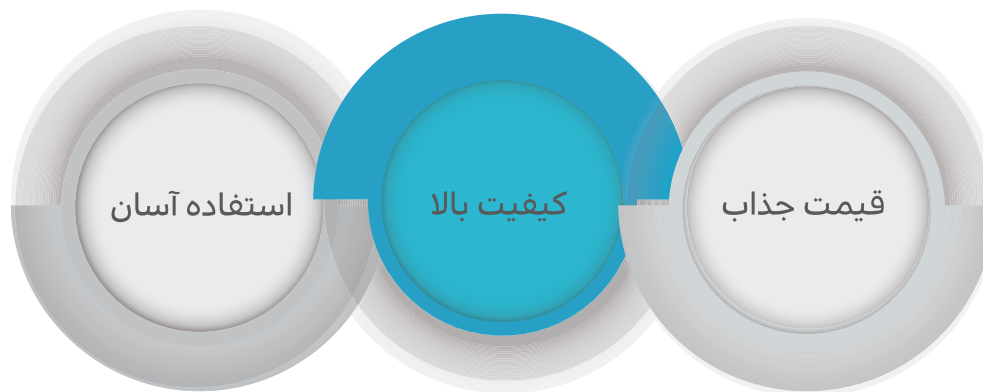



راهکار آنالوگ

سری آنالوگ محصولات HiLook با نسبت فوق العاده پایین هزینه به کارایی، پیشرفته ترین امکانات را در این محدوده قیمت ارائه می نماید: فرمت فشرده سازی با کارایی بالای H.264+ جهت حداکثر کارایی در پهنای باند و فضای ذخیره سازی، تصویر برداری Super HD تا کیفیت 4MP و تکنولوژی EXIR 2.0 جهت کارایی بیشتر تابش نور IR در این محصولات فراهم است.

HiLook یک نگاه کاملاً جدید برای نظارت تصویری با کیفیت بالا و مقرون به صرفه برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط است.



H.264+

فشرده‌سازی با کارایی بالا متعلق به هایک ویژن جهت سیستم‌های آنالوگ

هایک ویژن فشرده‌سازی H.264+ را تحلیل و بهینه نموده و H.264+ را جهت کاهش نیاز به پهنای باند و ذخیره‌سازی ابداع نموده است. روش فشرده‌سازی با کارایی بالای H.264+ نه تنها پهنای باند بلکه نیاز به تجهیزات ذخیره‌سازی را کاهش داده و عملکرد کلی سیستم را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. برند HiLook توسط H.264+ موجب صرفه‌جویی در زمان و منابع شما می‌گردد.

چند دوربین 2 مگاپیکسل را می‌توان در یک شبکه با پهنای باند 20Mb انتقال داد؟

H.264		5-ch
H.264+		10-ch+

چقدر فضای ذخیره‌سازی به مدت یک ماه برای 8 عدد دوربین 2 مگاپیکسل نیاز است؟

H.264		Approx. 10TB
H.264+		Approx. 5TB+

EXIR 2.0

قدرت IR بیشتر

در سیستم نظارت تصویری 24 ساعته، تصویربرداری با تکنولوژی مادون قرمز در شب و در محیط‌های تاریک یک امر ضروری است. EXIR 2.0 بازده تابشی بیشتری را برای سیستم‌های نظارت تصویری با تابش مادون قرمز فراهم می‌کند و تصاویر را در زمان و محلی که لازم است بهبود می‌بخشد.



EXIR 2.0

امکانات کلیدی

مسافت طولانی تر کابل کشی

با رشد کسب و کارهای موفق، نیاز به امنیت نیز گسترش می یابد. هنگامی که یک سیستم به طور کامل نصب می شود، زمانی زیادی طول نمی کشد که نیازمند توسعه خواهد بود. با استفاده از تکنولوژی های ما، مشتریان قادر خواهند بود پروژه های بزرگتری را مدیریت کرده یا پروژه های فعلی را با کیفیت تصویری بالاتری گسترش دهند در حالی که همزمان مسافت انتقال تصویر نیز افزایش می یابد. کاربران بلافاصله با استفاده از کابل های کواکسیال مورد استفاده در پروژه های قدیمی می توانند به افزایش فاصله کابل کشی تا 1200 متر دست یابند. حداکثر میزان کابل کشی با حفظ کیفیت تصاویر 1080P برابر 800 متر است که به معنی حفظ کیفیت و کارایی همزمان تصویر خواهد بود.



5-IN-1 HYBRID

گسترده‌گی بالاتر، سازگاری بیشتر

HiLook طراحی شده است تا بتواند بازه وسیع‌تری از محصولات را پشتیبانی نماید. سازگاری زیاد با انواع تکنولوژی‌های تصویری یکی دیگر از توانایی‌های این سیستم آنالوگ است که رضایت مشتری را تأمین می‌نماید و بسیاری از امکانات کاربردی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. سیستم آنالوگ HiLook از ورودی HD-TVI، دوربین‌های آنالوگ قدیمی، CVI، AHD و دوربین‌های IP پشتیبانی می‌کند.



THC-B110-M
NEW
1MP Bullet Analog Camera


- 1MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B140-M
NEW
4MP Bullet Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Bullet
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B120-P(B)
2MP Bullet Analog Camera


- 2 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-B120-M
NEW
2MP Bullet Analog Camera


- 2MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B110-P(B)
1MP Bullet Analog Camera


- 1 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-B140-P
NEW
4MP Bullet Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Bullet
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Plastic



THC-B310-VF

NEW

1MP Bullet Analog Camera

- 1MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic



THC-B320-VF

NEW

2MP Bullet Analog Camera

- 2MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic



THC-B340-VF

NEW

4MP Bullet Analog Camera

- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic



THC-D310-VF

NEW

1MP Dome Analog Camera

- 1MP CMOS Sensor
- EXIR Dome
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, IK10, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-D320-VF

NEW

2MP Dome Analog Camera

- 2MP CMOS Sensor
- EXIR Dome
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu,
- IP66, IK10, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-D340-VF

NEW

4MP Dome Analog Camera

- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Dome
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, IK10, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B210
1MP Bullet Analog Camera


- 1 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Metal&Plastic

THC-B240
NEW
4MP Bullet Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-B220-M
NEW
2MP Bullet Analog Camera


- 2MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B220
2MP Bullet Analog Camera


- 2 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Metal&Plastic

THC-B210-M
NEW
1MP Bullet Analog Camera


- 1MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-B240-M
NEW
4MP Bullet Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Bullet
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

TURBO HD CAMERA



THC-T110-M

NEW

1MP Turret Analog Camera

- 1MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-T120-M

NEW

2MP Turret Analog Camera

- 2MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-T140-M

NEW

4MP Turret Analog Camera

- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Eyeball
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-T210-M

NEW

1MP Turret Analog Camera

- 1MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-T220-M

NEW

2MP Turret Analog Camera

- 2MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal



THC-T240-M

NEW

4MP Turret Analog Camera

- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Eyeball
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal

THC-T110
1MP Eyeball Analog Camera


- 1 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-T140
NEW
4MP Turret Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Eyeball
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-T120-P
2MP Eyeball Analog Camera


- 2 MP CMOS Sensor
- Indoor EXIR Eyeball
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-T120
2MP Eyeball Analog Camera


- 2 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-T110-P
1MP Eyeball Analog Camera


- 1 MP CMOS Sensor
- Indoor EXIR Eyeball
- 20 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-T140-P
NEW
4MP Turret Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- Indoor EXIR Eyeball
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Plastic

TURBO HD PTZ



PTZ-T4115I-D

1MP 15X IR 4 inch PTZ Network Camera

- Up to 720p definition, 15x optical zoom
- Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 24 VAC
- 8 privacy masks



PTZ-T4215I-D

2MP 15X IR 4 inch PTZ Network Camera

- Up to 2 MP high definition, 15x optical zoom
- Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 24 VAC
- 8 privacy masks



PTZ-T4225I-D

2MP 25X IR 4 inch PTZ Network Camera

- Up to 2 MP high definition, 25x optical zoom
- Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 24 VAC
- 8 privacy masks



PTZ-T5225I-A

2MP 25X IR 5 inch PTZ Network Camera

- Up to 2 MP high definition, 25x optical zoom
- Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 150m, 24 VAC
- 8 privacy masks



PTZ-T4215-D3

2MP 15X IR 4 inch PTZ Network Camera

- Up to 2 MP high definition, 15x optical zoom
- Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6
- IP66, 120 dB WDR
- IR: 100 m, 24 VAC
- 8 privacy masks

THC-T210-P
1MP Eyeball Analog Camera


- 1 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-T240-P
NEW
4MP Turret Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor
- EXIR Eyeball
- 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6mm Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Plastic

THC-T320-VF
NEW
2MP Turret Analog Camera


- 2MP CMOS Sensor,
- EXIR Eyeball,
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2,
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu,
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-T220-P
2MP Eyeball Analog Camera


- 2 MP CMOS Sensor
- Outdoor EXIR Eyeball
- 40 m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu
- IP66, 2.8/3.6/6 mm Lens
- Supports HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video output
- Material: Plastic

THC-T310-VF
NEW
1MP Turret Analog Camera


- 1MP CMOS Sensor
- EXIR Eyeball
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, OSD Menu
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

THC-T340-VF
NEW
4MP Turret Analog Camera


- 4MP CMOS Sensor,
- EXIR Eyeball,
- 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2,
- 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu,
- IP66, 2.8-12mm Vari Focal Lens
- Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
- Material: Metal & Plastic

DVR-216Q-F2

NEW

16-ch 2HDD DVR

- 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 1080P resolution)
- 2 SATA interface
- HD 3MP@ 12fps/ch
- 380 1U



DVR-208G-F1

8-ch 1 HDD DVR

- 8-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 1080p resolution)
- 1 SATA interface, HD1080p Lite @ 12 fps/ch
- 260 1U case



DVR-104G-F1

4-ch 1 HDD DVR

- 4-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 1 channel of IP video input (up to HD 960p resolution)
- 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 25 fps/ch
- Mini case



DVR-204G-F1

4-ch 1 HDD DVR

- 4-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 1 channel of IP video input (up to HD 960p resolution)
- 1 SATA interface, HD1080p Lite @ 25 fps/ch.
- 260 1U case



DVR-216G-F1

16-ch 1 HDD DVR

- 16-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 1080p resolution)
- 1 SATA interface, HD1080p Lite @ 12 fps/ch.
- 260 1U case



DVR-108G-F1

8-ch 1 HDD DVR

- 8-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 960p resolution)
- 1 SATA interface, HD 1080p Lite @ 12 fps/ch.
- Mini case





DVR-204U-F1

NEW

4-ch 1HDD DVR

- 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
- 2 channels of IP video input(up to HD 6MP resolution)
- 1 SATA interface
- HD 4MP@ 15fps/ch
- standalone 1U



DVR-208U-F1

NEW

8-ch 1HDD DVR

- 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
- 4 channels of IP video input(up to HD 6MP resolution)
- 1 SATA interface
- HD 4MP@ 15fps/ch
- standalone 1U



DVR-216U-F2

NEW

16-ch 2HDD DVR

- 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video
- 8 channels of IP video input(up to HD 6MP resolution)
- 2 SATA interface
- HD 4MP@ 15fps/ch
- 380 1U



DVR-204Q-F1

4-ch 1 HDD DVR

- 4-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 1 channel of IP video input (up to HD 1080p resolution)
- 1 SATA interface
- Ch. 1: 3 MP @ 12 fps
- Ch. 2-4: 1920 x 1080p @ 12 fps/ch.
- 260 1U case



DVR-208Q-F1

8-ch 1 HDD DVR

- 8-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 1080p resolution)
- 1 SATA interface
- Ch. 1 & 2: 3 MP @ 12 fps
- Ch. 3 - 8: 1920 x 1080p @ 12 fps/ch.
- 260 1U case



DVR-216Q-F1

16-ch 1 HDD DVR

- 16-ch HD-TVI / AHD / CVI / CVBS video & 1-ch audio input
- 2 channels of IP video input (up to HD 1080p resolution)
- 1 SATA interface
- Ch. 1 - 4: 3 MP @ 12 fps
- Ch. 5 - 16: 1920 x 1080p @ 12 fps/ch.
- 260 1U case

سیستم نظارت تصویری
عملکرد فوق العاده
قیمت مناسب
راهکار آنالوگ
HILOOK

HiLook®
Great View, Great Value



www.pars-e.com
www.hikvision.com

نماینده رسمی پارس ارتباط افزار:

شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در ارائه تجهیزات فناوری اطلاعات

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی (اصف)، ساختمان ۳۹.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.
تلفن: ۰۲۱ - ۸۹۳۹۵ - ۰۲۱ - ۸۹۳۹۵ - ۰۲۱ (داخلی ۶)
فکس: ۰۲۱ - ۸۹۳۹۵ - ۰۲۱ (داخلی ۶)