


ساخت سرور Stream Media

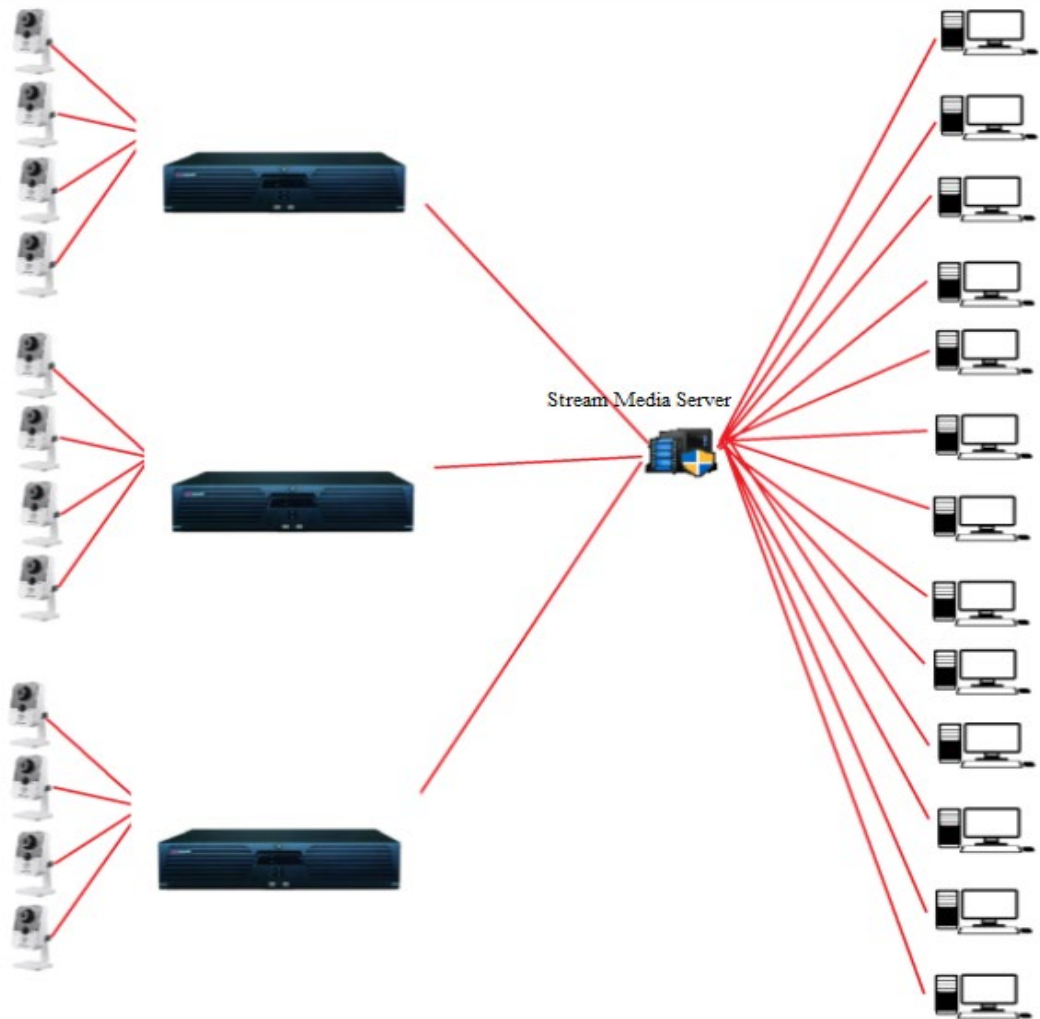


شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش
تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم‌های نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

چگونه میتوان از طریق iVMS-4200 یک سرور اشتراک گذار تصاویر

ویدئویی ایجاد کرد

همانطور که می دانیم دستگاه های DVR/NVR/DVS/IPC محدودیتی در ارسال تصاویر ویدئویی به سمت کلاینت ها یا درخواست کننده ها دارند، و زمانیکه به این محدودیت برسند اجازه دسترسی به کاربران بیشتر برای نمایش تصاویر داده نمی شود و پیغام "No More User" نمایش داده می شود.

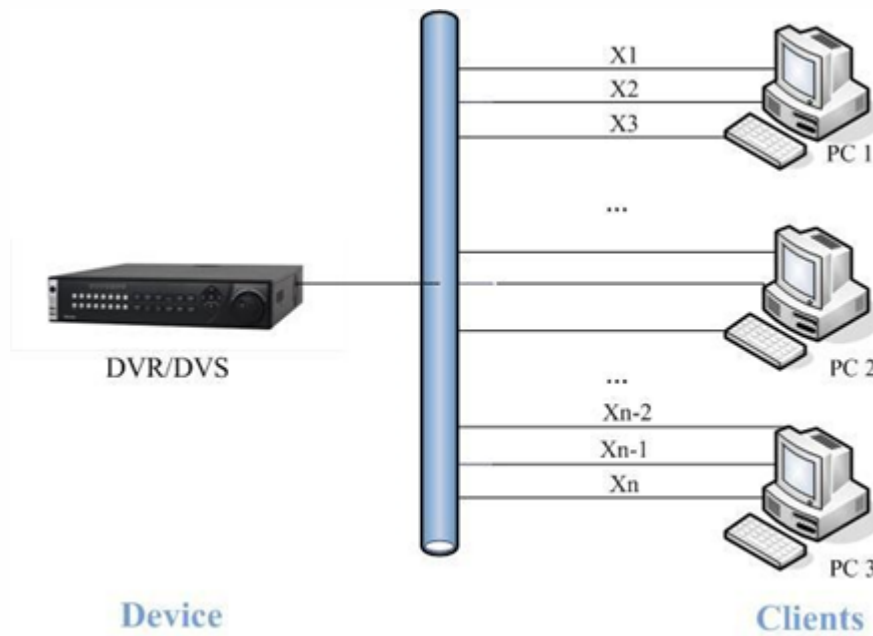


شکل شماره ۱: نمونه درخواست مستقیم از دستگاه. حداکثر تعداد کاربران با نماد n مشخص می شود

کامپیوتری که نرم افزار Stream Media Server را اجرا میکند یک سرور Stream Media میباشد.

سرور Stream Media اطلاعات حاوی تصاویر را دریافت می کند و در واقع یک کپی از اطلاعات را با سایر کاربران به اشتراک می گذارد.

با انجام این کار کاربران بیشتری می توانند تصاویر ویدئویی را از این سرور دریافت کنند.

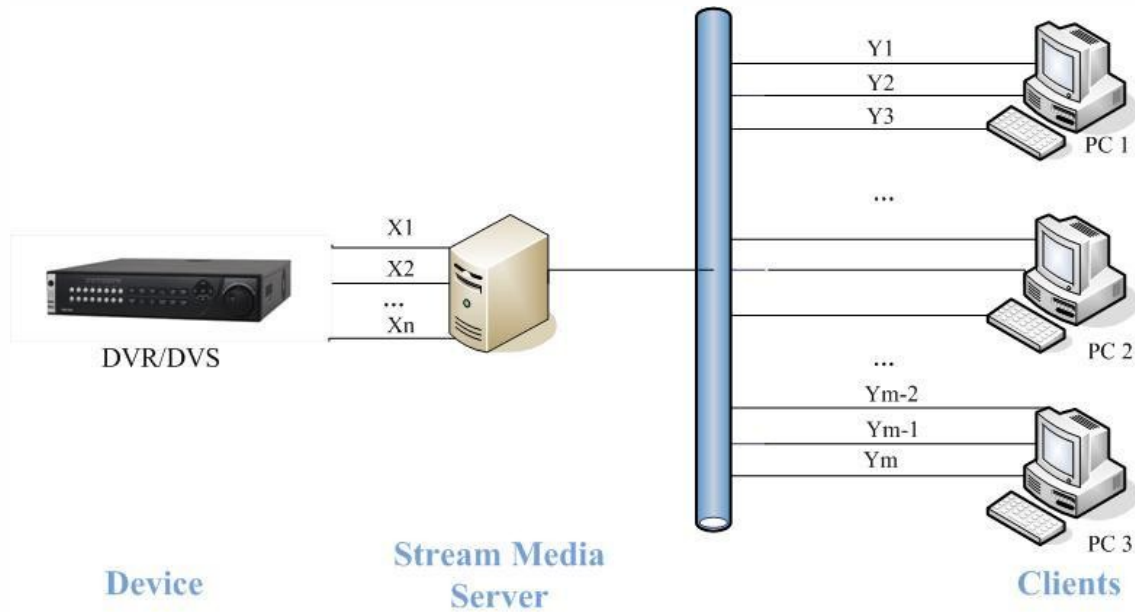


شکل شماره ۲: با استفاده از سرور Stream Media کاربران بیشتری از طریق iVMS-4200 میتوانند به تصاویر دسترسی داشته باشند.


- شروع کار: ابتدا برنامه iVMS-4200 را از مسیر زیر دانلود و سپس روی کامپیوتر نصب کنید. توجه نمایید هنگام نصب حتما گزینه "Stream Media Server" را فعال کنید.

<http://www.hikvision.com/en/download.asp>

- تنظیمات سرور Stream Media

- مرحله اول: برنامه iVMS-4200 Stream Media Server را اجرا کنید:




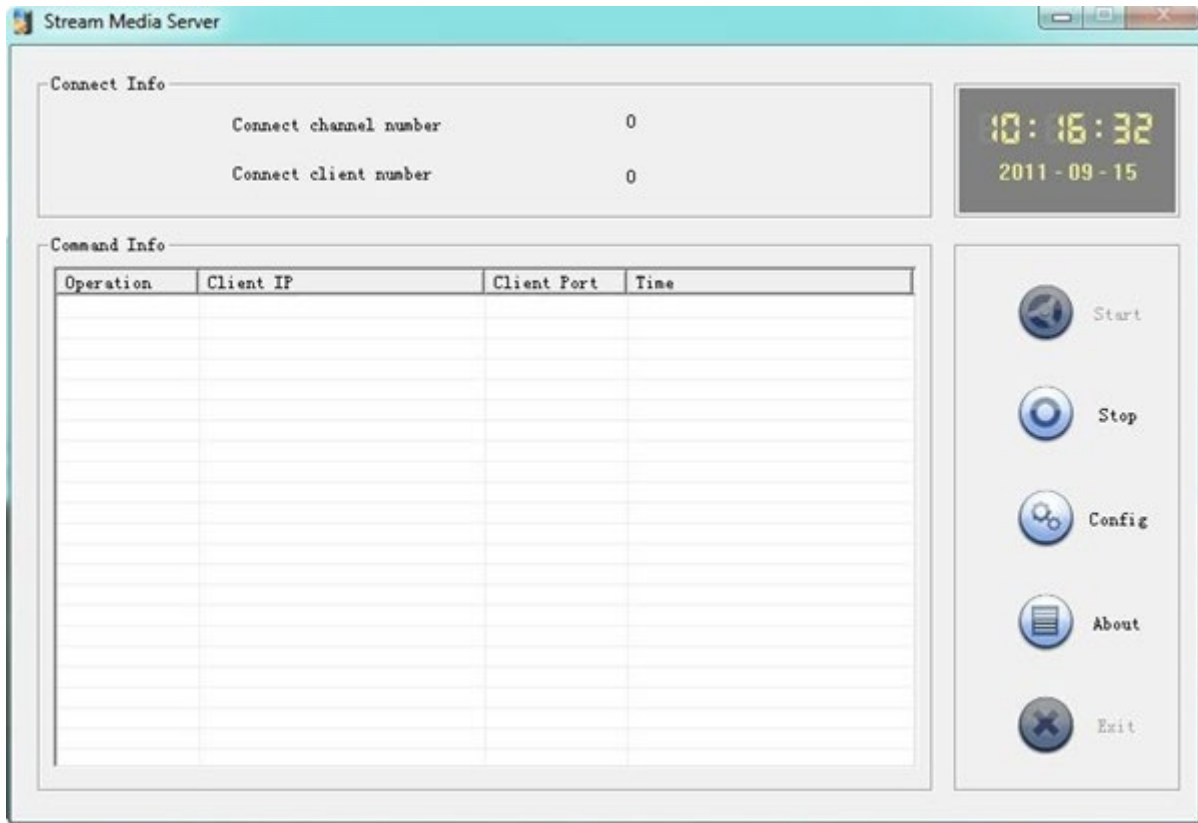


توجه : iVMS-4200 Stream Media Server را باز نگهدارید تا این سرویس فعال بماند.

- مرحله دوم: برنامه iVMS-4200 را اجرا کنید و وارد تنظیمات "Stream Media Server" شوید.




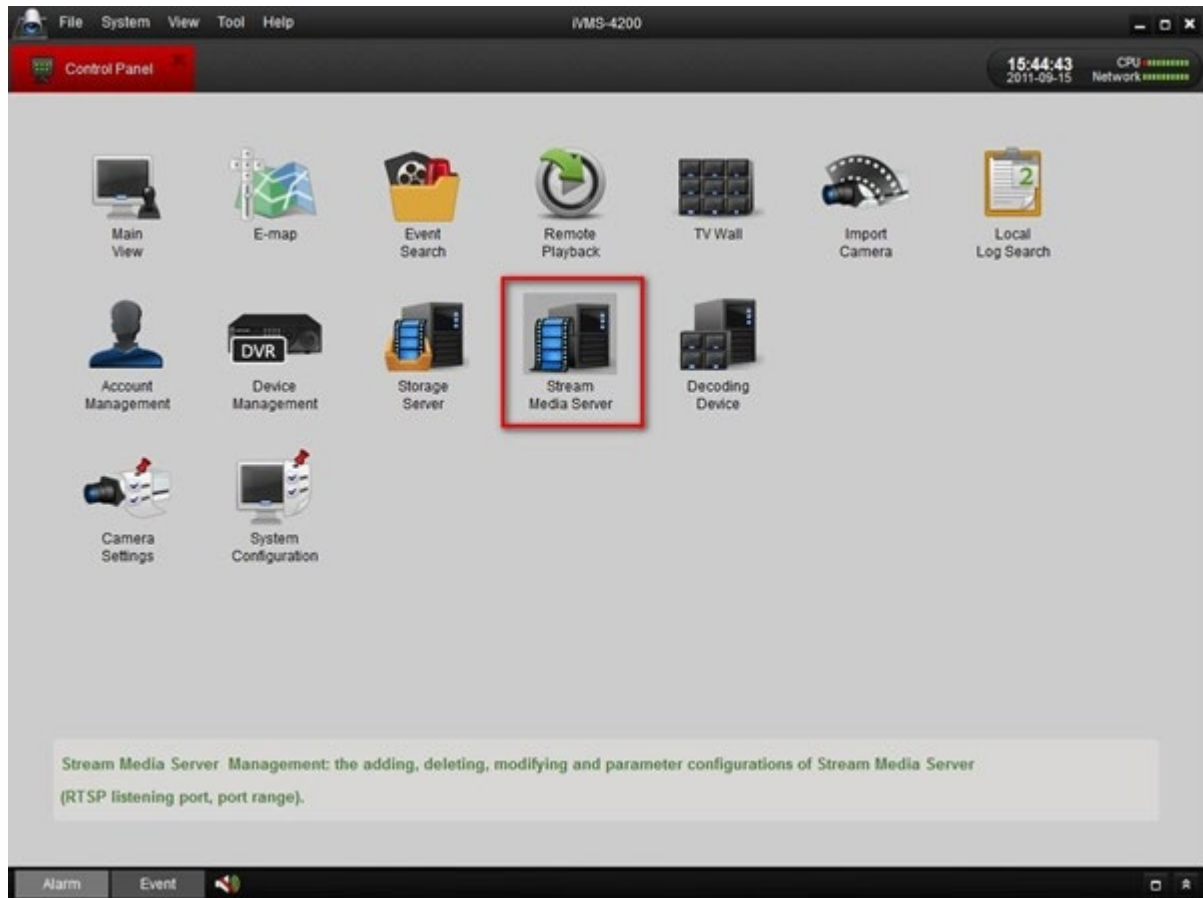


روی گزینه "Add" کلیک کنید. در پنجره Add Stream Media Server یک نام و آدرس IP کامپیوتر را وارد کنید و در انتها گزینه "Add" را بزنید.

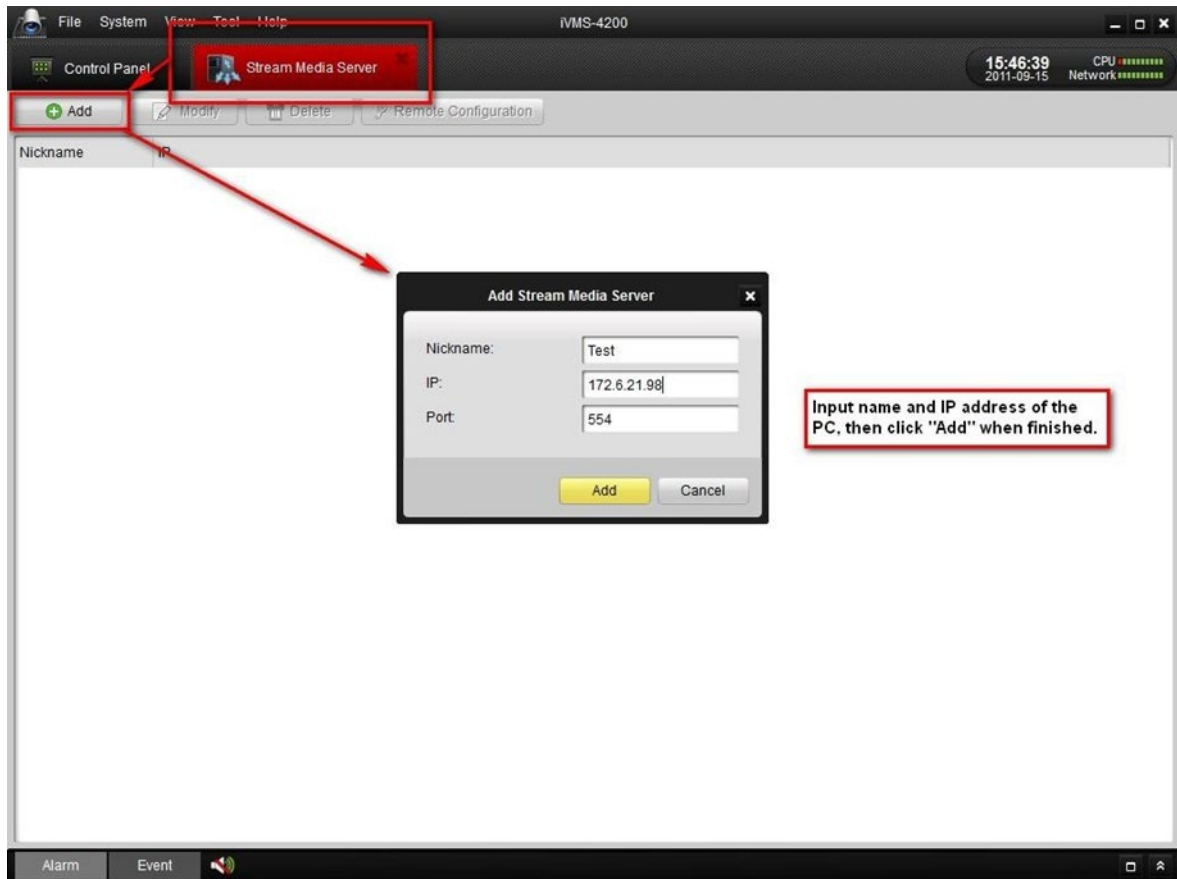


- مرحله سوم: در کنترل پنل وارد پنجره "Camera Settings" شوید.

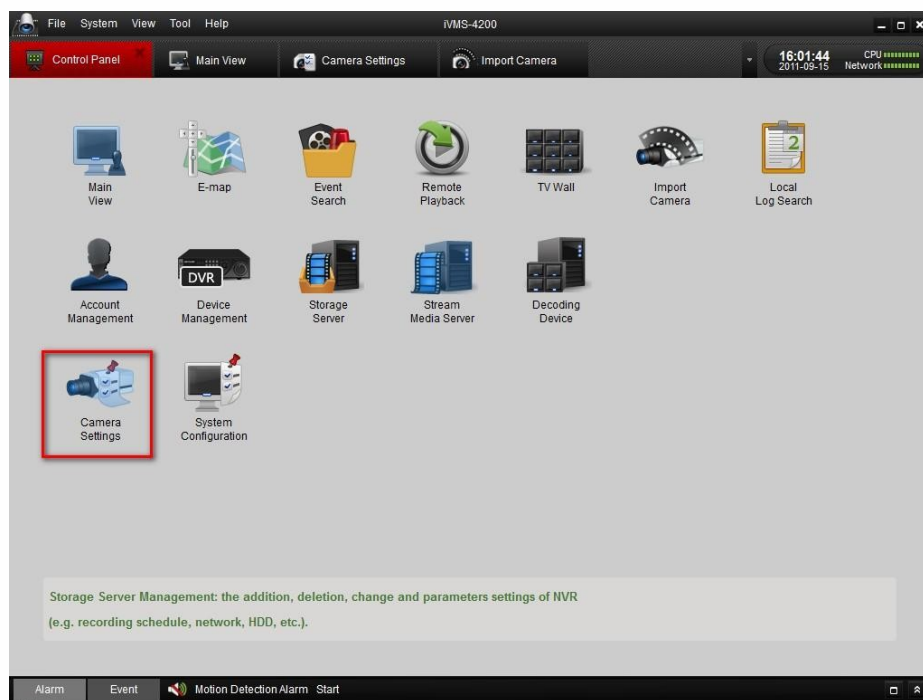

دوربین مورد نیاز خود را انتخاب کنید و روی گزینه "Network Connection" کلیک کنید؛
 سروری را که Add کردید انتخاب کنید و سپس گزینه Save را بزنید.

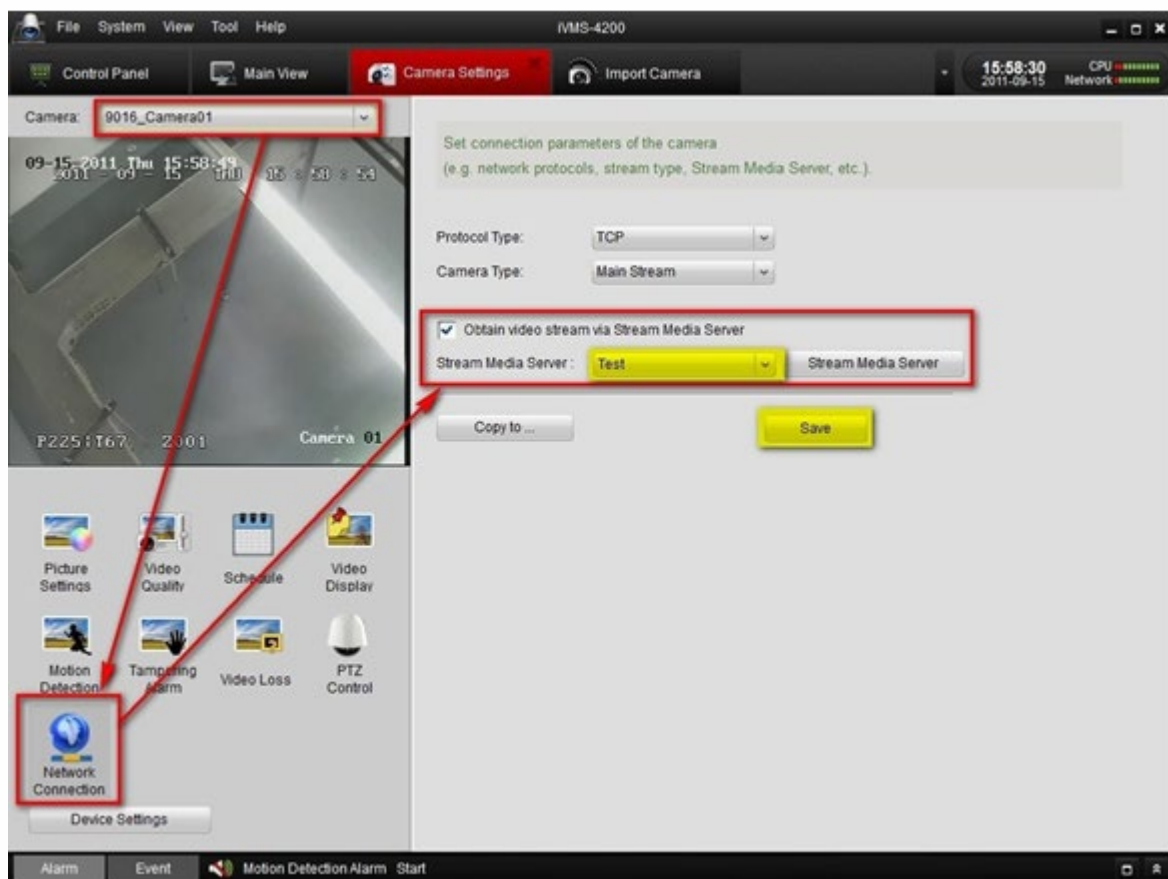

اگر تنظیمات به درستی انجام شده باشد، در پنجره زیر، LOG مربوط به دسترسی کلاینت ها ذخیره خواهد شد.

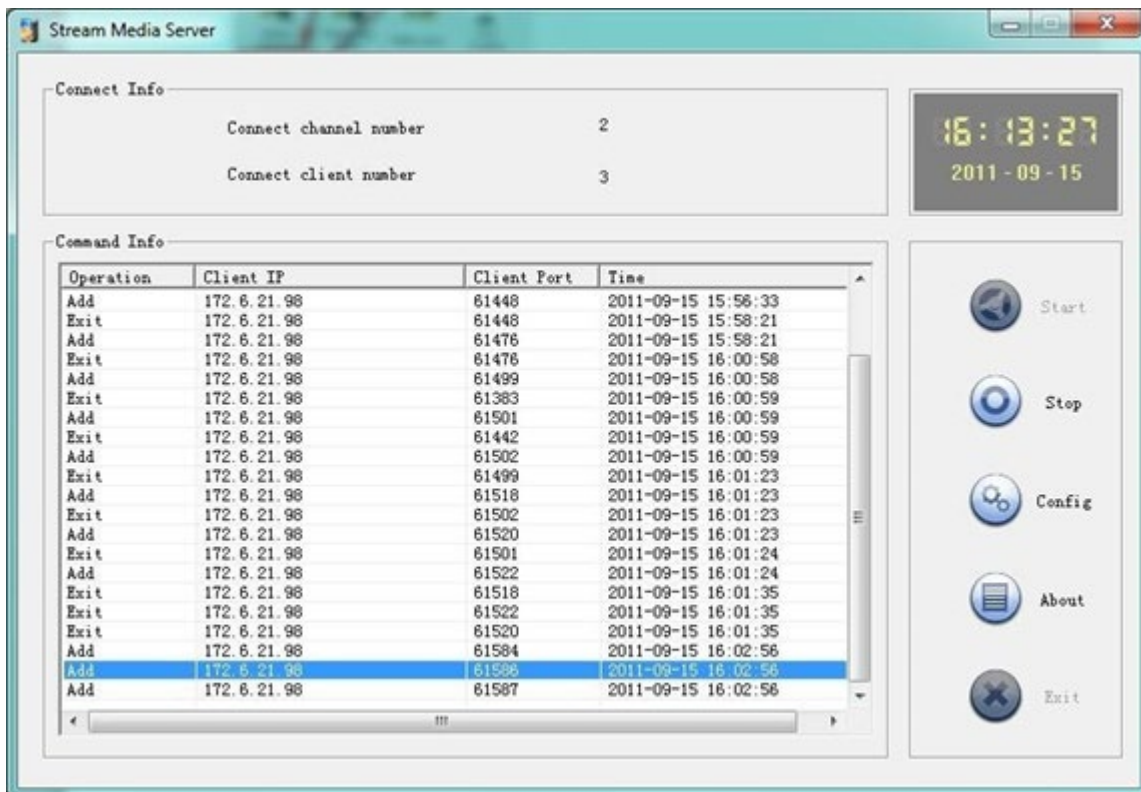

برای باقی دوربین ها مرحله سوم را تکرار کنید .

با این روش، تصاویر از طریق سرور ساخته شده به سمت کلاینت ها ارسال می شود.

در آخر در سمت کلاینت ها برنامه ivms4200 را باز کنید و سرور ساخته شده را Add کنید.

پایان



HIKVISION®

See Far, Go Further



با دو سال گارانتی
پارس ارتباط افزار



MikroTik

QNAP

HUAWEI



ASUS

SEAGATE

ASRock



HARES
Secure your world.

HIKVISION
See Far, Go Further

Tiandy



uniarch

Hilook
Great View, Great Value

AUS electronics

Panasonic
ideas for life

021 - 8 93 95

www.pars-e.com

[pars.ertebat.afzar](https://www.instagram.com/pars.ertebat.afzar)

[@parsertebatchannel](https://www.instagram.com/parsertebatchannel)

[pars ertebat afzar](https://www.instagram.com/pars_ertebat_afzar)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی (آصف)، ساختمان ۳۹.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.

