


تعریف انواع ریموت بر روی کنترل پنل های AVS




شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش
تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستم‌های نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

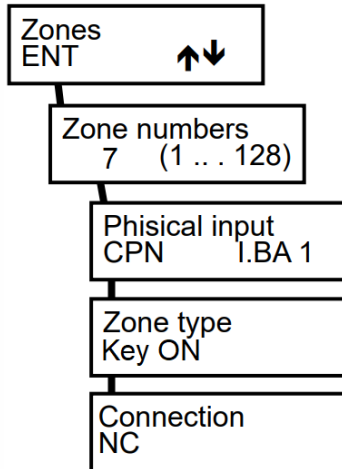

کد Installer را بر روی کیپد وارد کنید.

1. وارد قسمت Zones شوید.
2. در مرحله بعدی شماره زون را وارد کنید. (برای مثال شماره زون 7 را وارد کنید).
3. اتصال فیزیکی زون را انتخاب کنید. در این مرحله مشخص می کنید که ریموت رسیور از چه طریق به پنل متصل است. حالت CPN (کنترل پنل) ورودی I.BA شماره 7 را انتخاب کنید.
4. در مرحله بعدی Zone type، نوع زون را حالت Key ON انتخاب کنید.
5. در مرحله بعدی نوع اتصال Connection، حالت NO را انتخاب کنید.
6. با دو بار زدن کلید ESC از قسمت Zones خارج شوید. سپس وارد قسمت Partitions شوید.
7. در قسمت Partition، شماره پارتیشن 1 را انتخاب کنید.
8. در مرحله بعدی Zones، شماره زون 7 را انتخاب کرده و آن را از n به Y تغییر دهید.
9. با زدن چند باره کلید Esc به صفحه Date/Time برگردید.
10. برای انجام سیم بندی به نقشه مراجعه کنید.

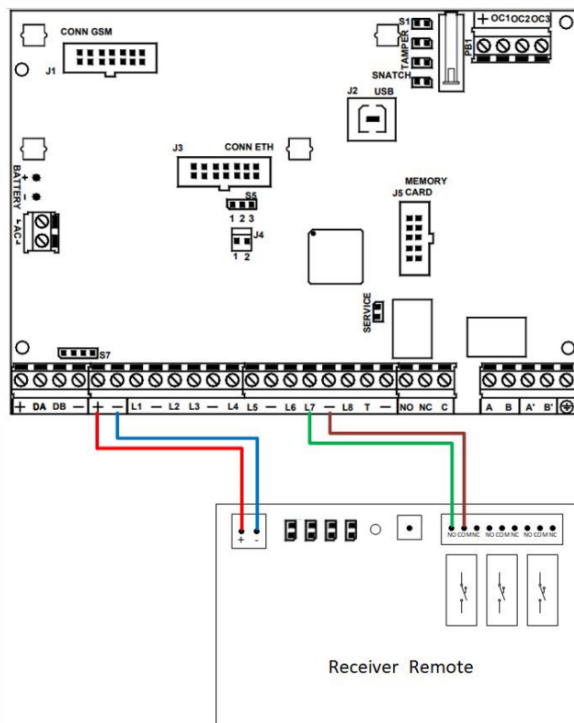

تبریک می گوئیم، شما توانستید با موفقیت یک ریموت رسیور متفرقه را به دستگاه اضافه کنید.





با سه سال گارانتی
پارس ارتباط افزار

☎ 021 - 8 93 95

🌐 www.pars-e.com

📷 [pars.ertebafz](https://www.instagram.com/pars.ertebafz)

📍 [@parsertebatchannel](https://www.youtube.com/channel/UC...)

📌 [pars ertebafz](https://www.linkedin.com/company/pars-ertebafz)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی (آصف)، ساختمان ۳۹.
مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲.

